



MODEL

17251HA2BL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	AC 220/240 V
Frekans	50/60 Hz
Akım	0,25 / 0,30 A
Güç	36 / 38 W
Devir Hızı	2600 / 3000 RPM
Hava Debisi	170 / 196 CFM (289 / 333 m³/h)
Statik Basınç	11,5 / 14,0 mmH ₂ O (113 / 137 Pa)
Ses Seviyesi	49 / 56 dBA
Rulman Tipi	Bilyalı Rulman (Ball Bearing)
Yalıtım Sınıfı	Class B
Koruma Sınıfı	IP54
Çalışma Sıcaklığı	-25 ~ +70 °C
Gövde Malzemesi	Alüminyum Alaşım
Pervane Malzemesi	Plastik (PBT)
Koruma	Empedans Korumalı
Ağırlık	800 g



HAVA AKIŞI YÖNÜ

AIR FLOW
(OK YÖNÜNDE)

DÖNÜŞ YÖNÜ

ROTATION
(OK YÖNÜNDE)

TEKNİK ÇİZİM (mm)

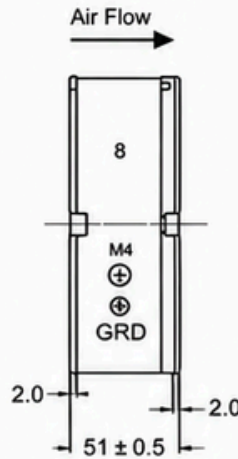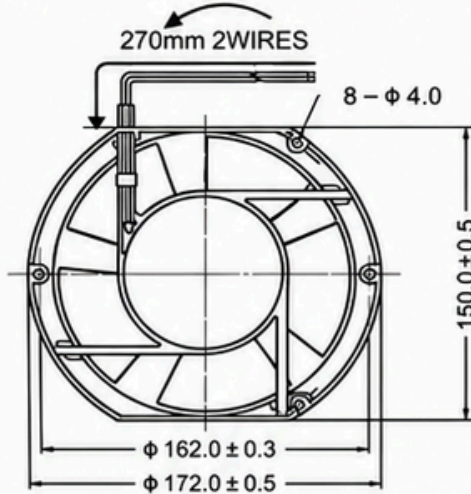

KULLANIM ALANLARI



Elektrik Pano ve
Kontrol Panoları



Endüstriyel Otomasyon
Sistemleri



Makine ve Ekipman
Soğutma



Endüstriyel Cihazlar



Havalandırma ve
Soğutma Uygulamaları



ÖNEMLİ UYARI

Bu ürün konut, ev ve genel ofis ortamlarında kullanım için tasarlanmamıştır.

Sadece endüstriyel uygulamalarda, elektrik panoları, kontrol kabineleri, makine ve ekipman soğutma sistemlerinde kullanılmalıdır.