



MODEL

22580 (200 FF29 6-S)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	AC 220/240 V
Frekans	50/60 Hz
Akım	0,30 / 0,40 A
Güç	80 W
Devir Hızı	2800 RPM
Hava Debisi	565 / 627 CFM (960 / 1065 m³/h)
Statik Basınç	21 / 24,1 mmH ₂ O (206 / 236 Pa)
Ses Seviyesi	59 / 61 dBA
Rulman Tipi	Çift Bilyalı (Dual Ball Bearing)
Yalıtım Sınıfı	Class B
Koruma Sınıfı	-
Çalışma Sıcaklığı	-10 ~ +65 °C
Gövde Malzemesi	Alüminyum Alaşım
Pervane Malzemesi	Metal
Motor Tipi	Gölge Kutuplu Asenkron Motor
Koruma	Empedans Korumalı
Ağırlık	2,2 kg
	70 mm


HAVA AKIŞI YÖNÜ



DÖNÜŞ YÖNÜ



TEKNİK ÇİZİM (mm)

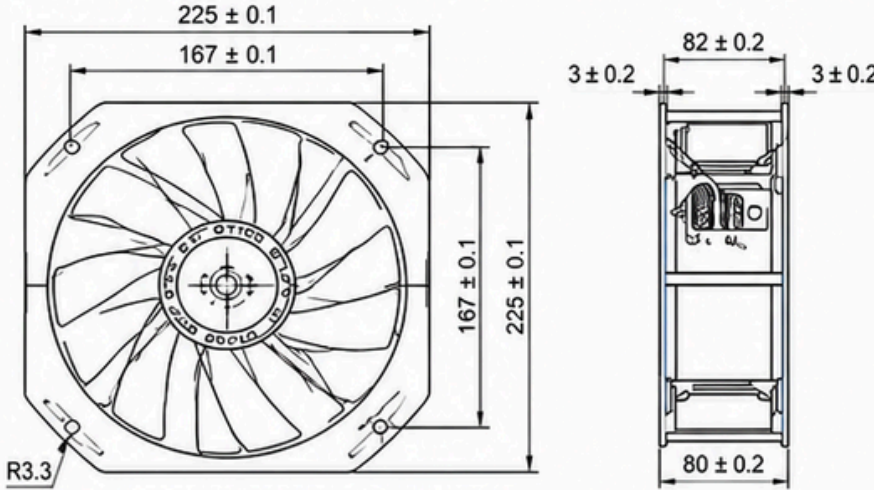

KULLANIM ALANLARI

- Elektrik Pano ve Kontrol Panoları
- Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
- Makine ve Ekipman Soğutma
- Endüstriyel Cihazlar
- Havalandırma ve Soğutma Uygulamaları



ÖNEMLİ UYARI

Bu ürün konut, ev ve genel ofis ortamlarında kullanım için tasarlanmamıştır.

Yalnızca endüstriyel uygulamalarda, elektrik panoları, kontrol kabinetleri, makine ve ekipman soğutma sistemlerinde kullanılmalıdır.